

LES LIGNES SHADE

5660

ENCASTRÉ DE SOL, MAIN COURANTE, APPLIQUE & CATÉNAIRE

Avec son design compact et sa conception modulaire, SHADE est une barrette lumineuse 4 LED disponible en version monochrome ou quadrichromie. Grâce à son système optique exclusif, elle offre un éclairage homogène et précis, adapté aux projets architecturaux, scénographiques et événementiels.

Déclinée en de nombreuses configurations – sur main courante, sur lyre simple ou double, en version encastrée de sol, caténaire – SHADE s'adapte à chaque projet. Sa modularité permet de concevoir des solutions sur mesure, laissant libre cours à toutes les idées d'intégration.



Crédits photos :
1/2/3. © LEC - images générées par IA



BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), Quadrichromie (TW en RGBW)
Type de LED	LED de puissance
Consommation maximale de toutes les option possibles	10.1 W
Optiques	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7).
Nombre de LED	4
Flux de référence*	836 lm

**Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)*

SHADE SKY

LES LIGNES


CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK08
Longueur de câble	30 cm
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente polycarbonate
Alimentation intégrée	24Vdc + PWM, 24Vdc + DMX, 24Vdc + DALI
Alimentation déportée sur câble	230 V ac - non dimmable, 230 V ac + DMX, 230 V ac + DALI (classe II)
Alimentation déportée dans coffre distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres
Référence produit	**5661**



DIMENSIONS

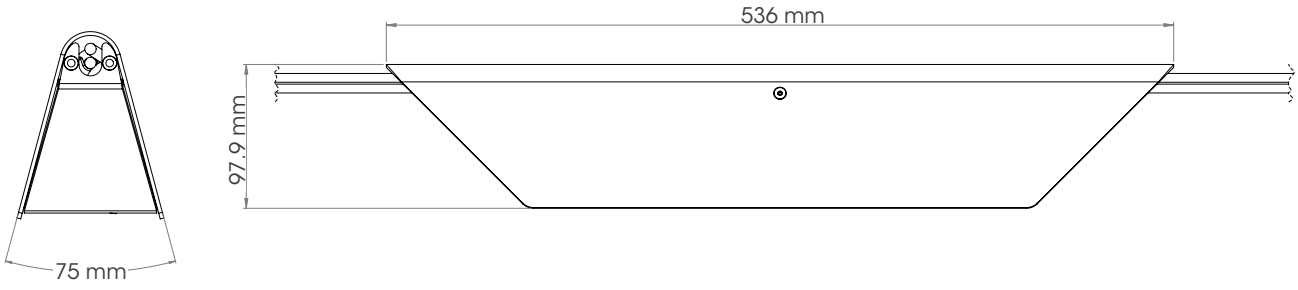

SHADE TWIST

LES LIGNES


CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK08
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24Vdc + PWM, 24Vdc + DMX, 24Vdc + DALI
Alimentation déportée sur câble	230 V ac - non dimmable, 230 V ac + DMX, 230 V ac + DALI (classe II)
Alimentation déportée dans coffre distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres
Référence produit	**5662.3**



DIMENSIONS

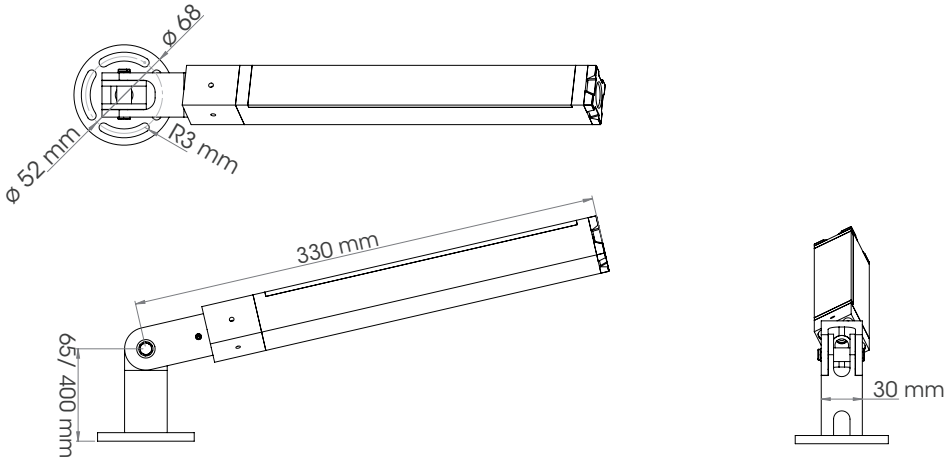


SHADE ARCHES

CARACTÉRISTIQUES


CORPS DU LUMINAIRE


Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK08
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24Vdc + PWM, 24Vdc + DMX, 24Vdc + DALI
Alimentation déportée sur câble	230 V ac - non dimmable, 230 V ac + DMX, 230 V ac + DALI (classe II)
Alimentation déportée dans coffre distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres
Référence produit	**5664**

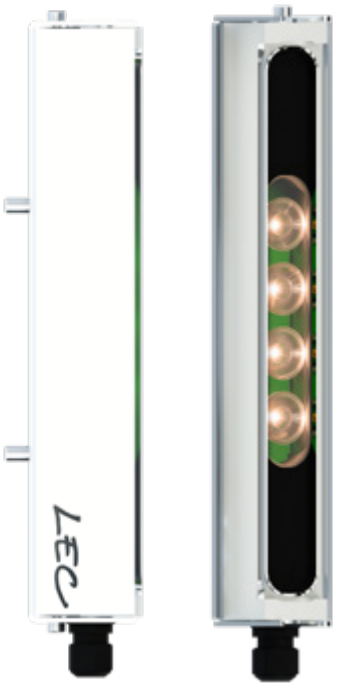



DIMENSIONS

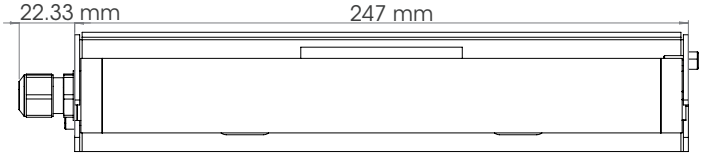



SHADE IN
CARACTÉRISTIQUES

CORPS DU LUMINAIRE


Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK08 - Non adapté au passage de véhicules
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24Vdc + PWM, 24Vdc + DMX, 24Vdc + DALI
Alimentation déportée sur câble	230 V ac - non dimmable, 230 V ac + DMX, 230 V ac + DALI (classe II)
Alimentation déportée dans coffre distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres
Référence produit	**5665**







DIMENSIONS

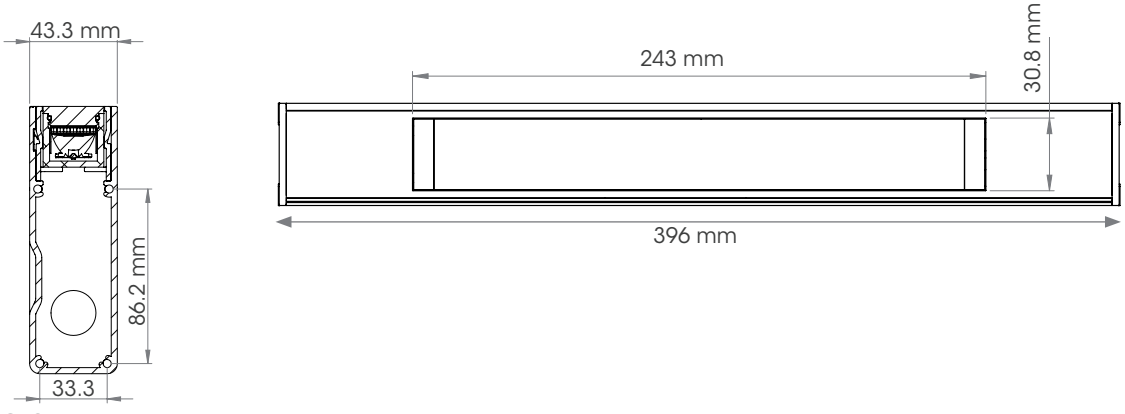

SHADE FIT

LES LIGNES

CARACTÉRISTIQUES


CORPS DU LUMINAIRE


Matériaux	Aluminium usiné anodisé incolore
Indice de protection	IP68
Énergie de choc	IK08 - Non adapté au passage de véhicules
Longueur de câble	100 cm
Caractéristiques	Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	24Vdc + PWM, 24Vdc + DMX, 24Vdc + DALI
Alimentation déportée sur câble	230 V ac - non dimmable, 230 V ac + DMX, 230 V ac + DALI (classe II)
Alimentation déportée dans coffre distant	230 V ac -> 24 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres
Référence produit	**5666**





DIMENSIONS

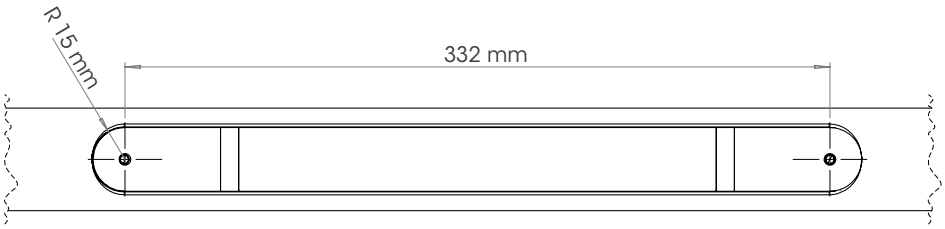



OPTIONS

5781

Peinture thermolaquage RAL au choix
Mélange d'optiques possible
Quadrichromie
Cache flux nid d'abeille



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : 5660TXYPS-R-L2ENA
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5661	TX	Y	PS	R	L2E	NA
Référence	**Alimentation**	**Câble**	**Peinture**	**Couleur**	**Optique**	**Cache flux**
						Ø Sans cache flux
						NA Cache flux nid d'abeille (non compatible optique L3)
					L2E	Optique
					E	Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
				R	Couleur des LED	
				TW	Quadrichromie	
			Ø	Anodisé incolore		
			PS	Peinture spéciale		
		Ø	Sortie câble			
		Y	Connecteur sur câble			
	Ø	24V pilotable PWM				
	T	230V non dimmable				
	TX	230V DMX				
5660	SHADE					
5661	SHADE Arches					
5662	SHADE Twist					
5664	SHADE In					
5665	SHADE Sky					
5666	SHADE Fit					