

LES LIGNES SOULARY

5533

Suspendu

Avec son design minimaliste et épuré, le SOULARY est un projecteur suspendu sur câble, conçu pour l'éclairage de rue. Le faisceau du SOULARY est orientable à $\pm 10^\circ$ sans nécessiter l'ouverture du projecteur, garantissant ainsi une étanchéité optimale et une performance durable. Ce luminaire est idéal pour l'éclairage de cheminements piétons et cyclistes, mais aussi pour les rues, les escaliers et autres

espaces publics. Son corps en aluminium usiné anodisé incolore et sa coiffe en aluminium avec finition thermolaquée RAL au choix lui confèrent à la fois robustesse et esthétique. De plus, le SOULARY propose une option trichromie pour une animation de couleurs dynamique, apportant une touche originale à l'éclairage urbain.



Crédits photos (de gauche à droite) :
1/2/3. © LEC - Lyon, France



CORPS DU LUMINAIRE

Matériaux	Corps en aluminium usiné anodisé incolore Capot thermolaquage RAL au choix
Indice de protection	IP67
Énergie de choc	IK10 20 J - Non adapté au passage de véhicules
Poids	1.1 kg
Longueur de câble	30 cm
Caractéristiques	Coiffe en aluminium avec finition peinture thermolaquage RAL au choix Orientable sur 1 axe -10°/+10° Fenêtre plane transparente
Alimentation intégrée	48 V dc + PWM (classe III)
Alimentation déportée dans coffret distant	230 V ac -> 48 V dc + PWM Pilotage possible : 0/10 V, DMX, DALI, potentiomètres




BLOC OPTIQUE

Température de couleurs	2 200 K (A), 2 700 K (F), 3 000 K (E), 4 000 K (N), 6 000 K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K), Trichromie (T en RGB)
Type de LED	LED de puissance
Consommation maximale de toutes les option possibles	15.4 W
Optique	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7).
Nombre de LED	6
Flux de référence*	1 254 lm

Référence produit **5533**

*Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc chaud (3 000 K)

DIMENSIONS

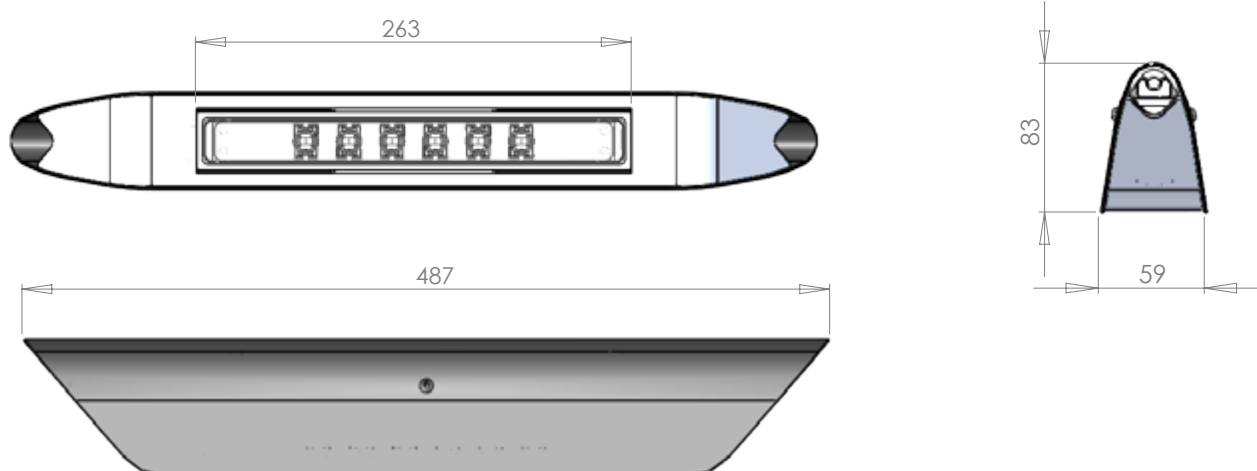

OPTIONS

5533

Trichromie
Mélange d'optiques possible



GUIDE CONFIGURATION

Exemple de configuration : **5533PS-R-L2E**
(à personnaliser avec les références ci-dessous)

5533 Référence	PS Peinture	R Couleur	L2E Optique
5533 SOULARY			L2 Optique
			E Orientation de l'ellipse (E, S, W, N)
			R Couleur des LED
			T Trichromie
			PS Peinture spéciale