SHADE

LEC
GROUPE RAGNI



SHADE, una plataforma común basada en un sistema de óptica único

Desde hace más de 15 años, LEC es un referente en el ámbito de las regletas luminosas, reconocida por su experiencia y su capacidad para diseñar soluciones de iluminación eficientes y duraderas.

Gracias a su forma compacta, su fiabilidad y su gran versatilidad, estas soluciones se integran en numerosas aplicaciones urbanas y arquitectónicas: iluminación de realce de las cornisas y marcos de ventanas, integración en los pasamanos, catenarias, iluminación empotrada en el suelo o creación de elementos luminosos.

Hoy, LEC amplía su oferta con SHADE, una regleta luminosa de 4 LED disponible en versión monocromática o de cuatro colores.

Diseñada para responder a una gran diversidad de proyectos, SHADE (ref. 5660) se distingue por su sistema de óptica único y su excepcional modularidad. Disponible en varias configuraciones, ofrece una solución a medida capaz de adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones, garantizando al mismo tiempo un rendimiento lumínico óptimo.



SHADE ARCHES



SHADE SKY

LEC
GROUPE RAGNI

SHADE TWIST





SHADE IN



SHADE FIT




SHADE SKY

REFERENCIA 5661

Instalada en catenaria, ilumina las plazas, las líneas de tranvía y las callejuelas estrechas, al tiempo que libera el espacio en el suelo.




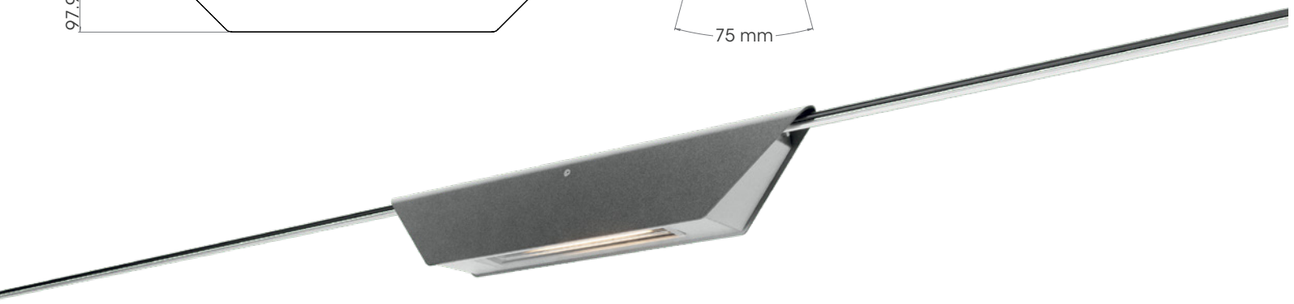


SHADE IN

REFERENCIA 5665

Empotrada, realza los detalles arquitectónicos con discreción y se integra de forma natural en cualquier proyecto.



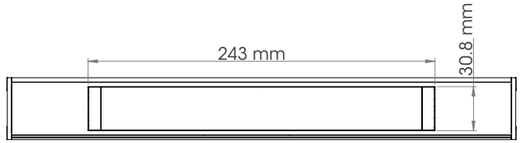




SHADE ARCHES

REFERENCIA 5664

Como sucesora de la luminaria ARCHES, combina continuidad y rendimiento para realzar las curvas de la arquitectura tanto interior como exterior.








SHADE FIT

REFERENCIA 5666

Integrada directamente en los pasamanos de madera o acero, guía los recorridos para garantizar una mayor seguridad.

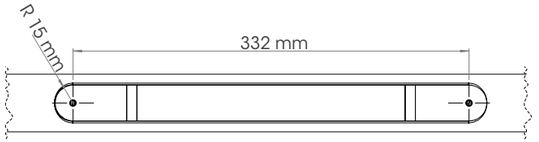



LEC GROUPE RAGNI

SHADE TWIST

REFERENCIA **5662•3**

Gracias a su brazo orientable en tres ejes, tanto en la versión corta (5662) como en la larga (5663), se adapta a la arquitectura con elegancia y discreción.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LEC GROUPE RAGNI



Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro / parte frontal de policarbonato
Grado de protección	IP68
Energía de impacto	IK08
Temperatura de colores	2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 000 K, Rojo, Ámbar, Verde, Azul, Azul Real, Cuatricromía
Tipo de LED	LED de potencia
Número de LED	4
Consumo de energía	10.1 W
Vida útil	100 000 h L90 B10 @25 °C
Ópticas disponibles	10°, 20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 100 x 12° (L3), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)
Flujo de referencia*	836 lm

** Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al máximo de cantidad y tipo de LED para una luz blanca cálida (3 000 K).*


SHADE SKY
Referencia : 5661
SHADE ARCHES
Referencia : 5664
SHADE TWIST
Referencias : 5662•3
SHADE FIT
Referencia : 5666
SHADE IN
Referencia : 5665

Diseñada para hacer frente a los retos más variados,
SHADE destaca por su versatilidad.
Una única solución, varias posibilidades.
El único límite es su imaginación.
Déjese inspirar...









SHADE

LEC
GROUPE RAGNI

Reinventando la noche

V. 10/2026

www.lec.fr/es
contact@lec.fr