




# EXTRAS PALAIS ROYAL

## 1843

Bordstein & Bodeneinbau

PALAIS ROYAL ist ein kompakter LED-Strahler für den Bodeneinbau, der eine breite Streifbeleuchtung bietet. Sein dezentes und effektives Licht strukturiert den Raum und sorgt gleichzeitig für eine optimale Sichtbarkeit von Fußwegen, Radwegen und Verkehrszenen. Dank seiner ein- oder zweifachen Strahlrichtung passt er sich perfekt an die Konfigurationen von öffentlichen

Räumen, Fußgängerbrücken, Landungsstegen oder an die Aufwertung niedriger Fassaden an. Er ist einfach zu installieren und kann je nach Projektanforderungen direkt am Boden (außer 230 V) oder auf einer Einbauplatte befestigt werden. Vielseitig, zuverlässig und dezent fügt sich PALAIS ROYAL harmonisch in den Raum ein und bietet gleichzeitig eine optimale Lichtleistung.

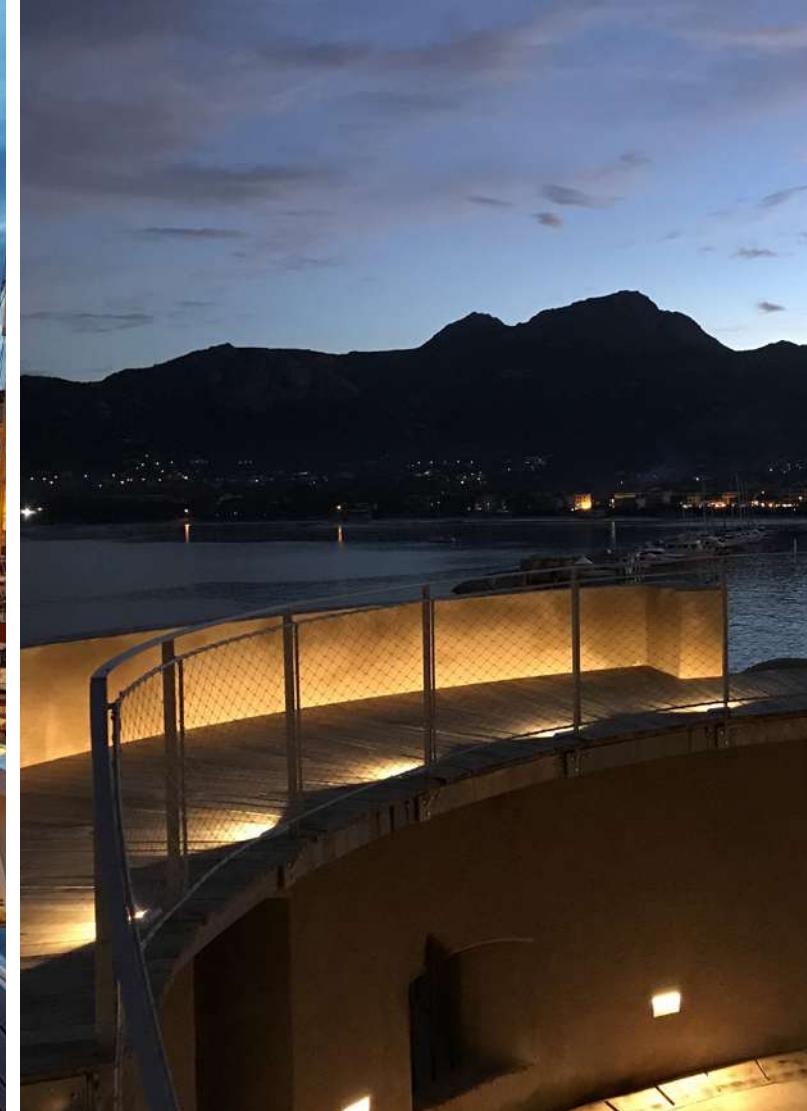

Bildnachweise (von links nach rechts):

1. © CD92/WILLY LABRE - Boulogne, Frankreich
2. © LEC - Sanary, Frankreich
3. © LEC - Calvi, Korsika
- 4/5. © LEC - Marseille, Frankreich

## MERKMALE

## LEUCHTENKÖRPER

<b>Werkstoffe</b>	Maschinell bearbeitetes Aluminium, farblos eloxiert	
<b>Schutzart</b>	IP68	
<b>Stoßfestigkeit</b>	IK10 60 J	
<b>Gewicht</b>	0,61 kg	0,715 kg
<b>Kabellänge</b>	100 cm	100 cm
<b>Merkmale</b>	Zwei Strahlrichtungen Parallele Strahlen Transparente, ebene Scheibe	Eine Strahlrichtung Transparente, ebene Scheibe
<b>Integrierte Stromversorgung</b>	24 V DC + PWM (Klasse III) 230 V AC - nicht dimmbar (Klasse II)	
<b>Versetzte Stromversorgung in entferntem Gehäuse</b>	230 V AC -> 24 V DC + PWM Mögliche Steuerung: 0/10 V, DMX, DALI, Potentiometer	




## OPTISCHER BLOCK

<b>Farbtemperatur</b>	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rot (R), Amberfarben (O), Grün (V), Blau (L), Königsblau (K)	
<b>LED-Typ</b>	Power-LED	
<b>Optik</b>	Enger Strahl (C2)	
<b>LED-Anzahl</b>	4	2
<b>Referenz-Lichtstrom*</b>	419 lm	210 lm
<b>Produktreferenz</b>	<b>1843</b>	<b>1843 SF</b>

\* Bei diesem am Leuchtenausgang ermittelten Wert sind Anzahl und Typ der LEDs optimal für warmweiß (3000 K)

## ABMESSUNGEN

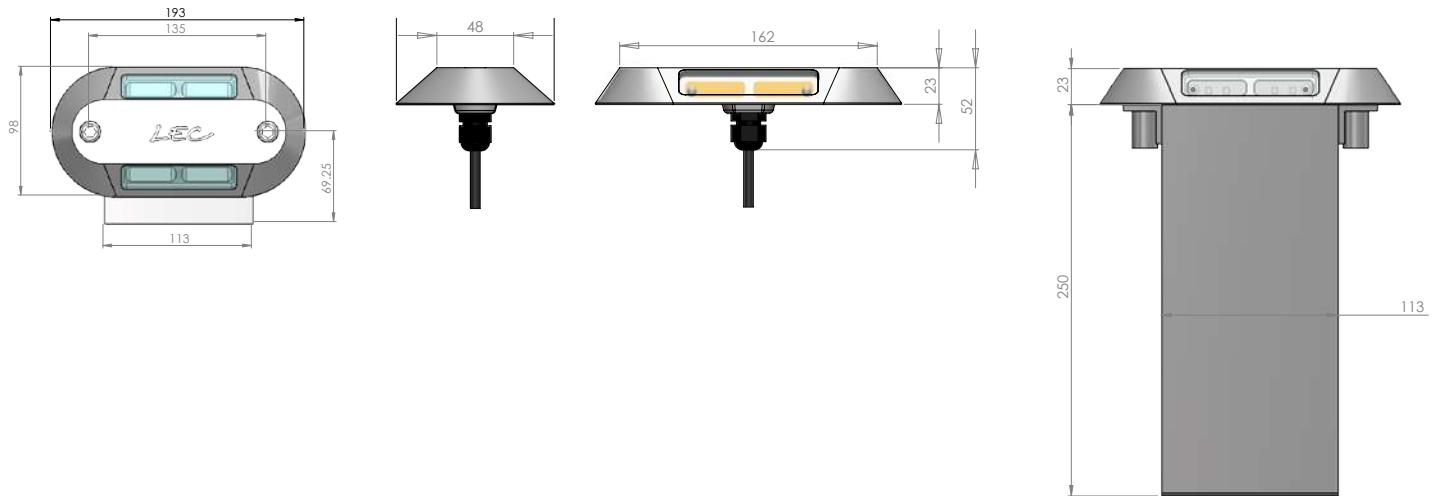

## OPTIONEN

### 1843

Unterschiedliche LED-Farbe pro Seite



1843 SF



1843

### 1843/1843 SF

Einbauplatte für die Installation



## ZUBEHÖR



## KONFIGURATIONSHILFE

Konfigurationsbeispiel: 1843SFYPS-R-C2  
(mit den unten stehenden Referenzen anpassbar)

1843	SF	Y	PS	R	C2
Referenz	Scheiben	Kabel	Lackierung	Farbe	Optik
1843	PALAIS ROYAL				<b>C2</b> Optik
				<b>R</b> Farbe der LEDs	
				Ø Unlackiert	
				PS Sonderlackierung	
		Ø Kabelausgang			
		Y Steckersockel			
	Ø 2 Scheiben				
	SF 1 Scheibe				