





LAS LÍNEAS SCHOOL-LIGHT

5639-5640

Pasamano

Diseñado para una integración elegante y discreta, SCHOOL-LIGHT es un foco para pasamano diseñado para encajar a la perfección en un pasamano de acero inoxidable hecho a medida. Su diseño sobrio y cuidado se acompaña de una amplia variedad de ópticas, lo que ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a diversas configuraciones de

iluminación. Ya sea para iluminar un paso de peatones, acompañar un carril bici o proteger una calzada, SCHOOL-LIGHT combina un gran rendimiento de iluminación con una integración sin salientes, para crear instalaciones estéticas a la par que funcionales.

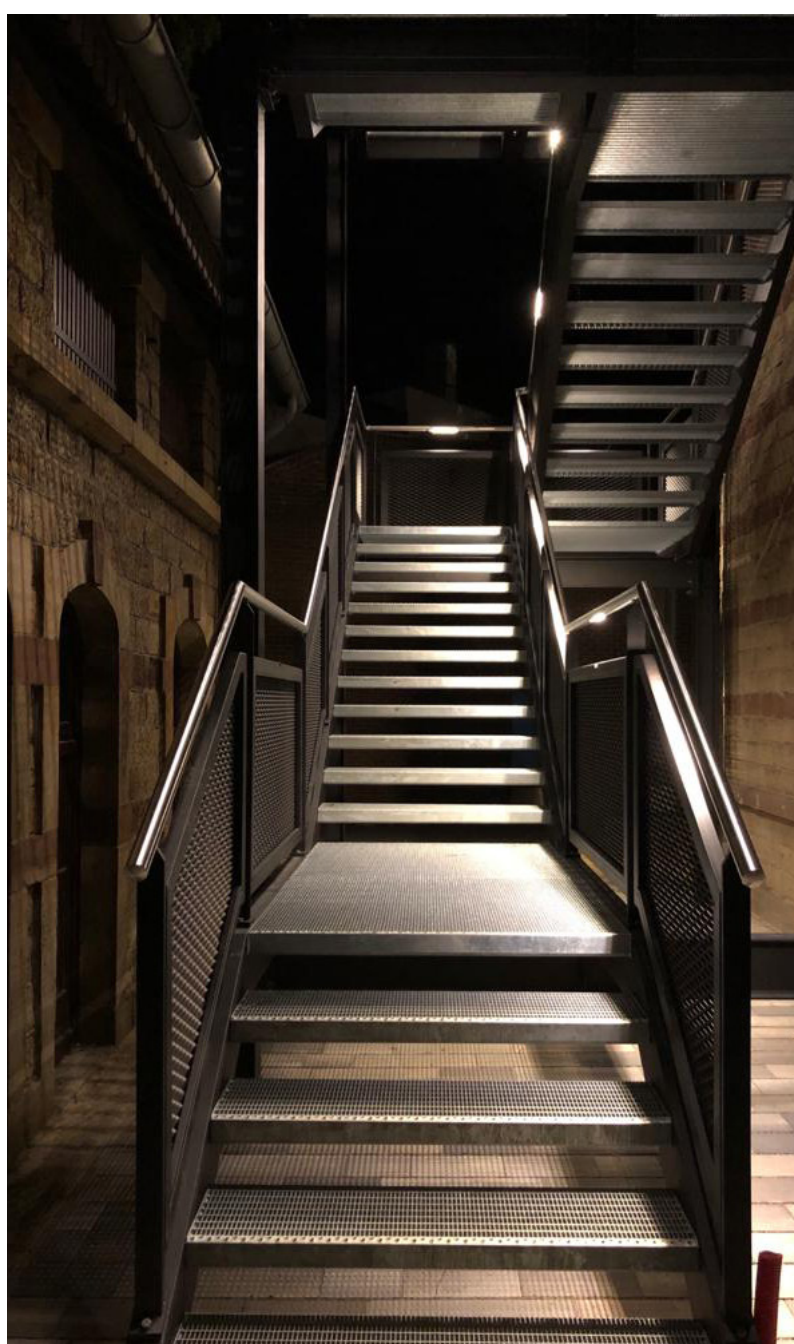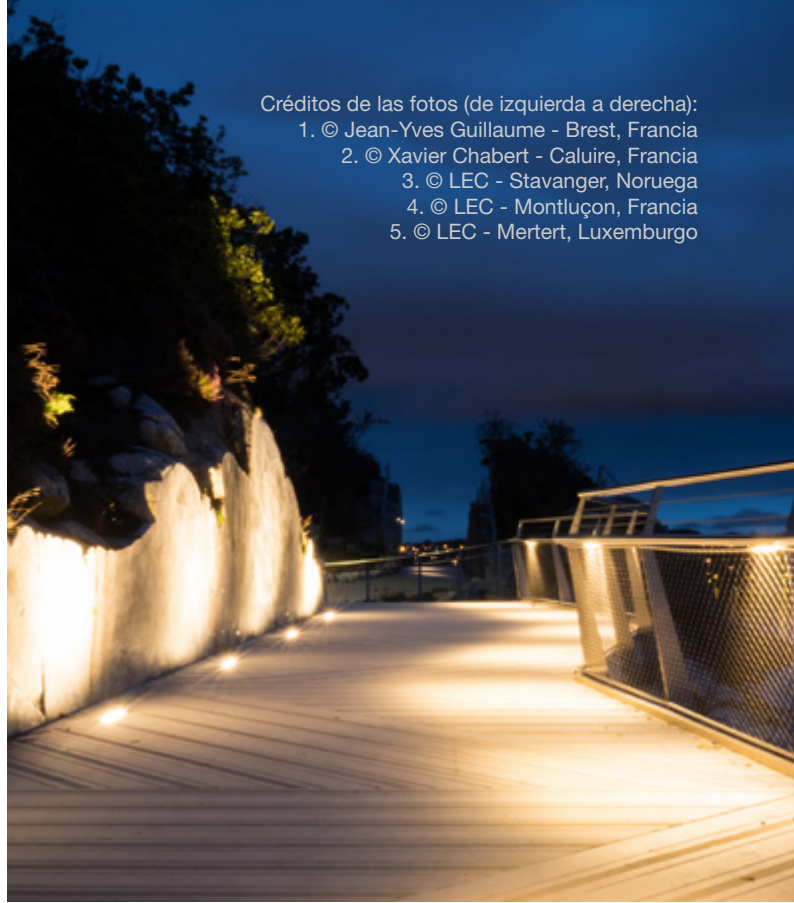

Créditos de las fotos (de izquierda a derecha):
1. © Jean-Yves Guillaume - Brest, Francia
2. © Xavier Chabert - Caluire, Francia
3. © LEC - Stavanger, Noruega
4. © LEC - Montluçon, Francia
5. © LEC - Mertert, Luxemburgo

SCHOOL-LIGHT

CARACTERÍSTICAS

CUERPO DE LA LUMINARIA

Materiales	Aluminio mecanizado anodizado incoloro	
Grado de protección	IP67	
Energía de impacto	IK10 20 J - No destinado al tráfico de vehículos	
Peso	0,16 kg	0,3 kg
Longitud de cable	30 cm	
Características	Ventana plana transparente	
Alimentación integrada	24 V CC + PWM (clase III)	
Alimentación remota en caja remota	230 V CA -> 24 V CC + PWM Control posible: 0/10 V, DMX, DALI, potenciómetros	



BLOQUE ÓPTICO

Temperatura de color	2200 K (A), 2700 K (F), 3000 K (E), 4000 K (N), 6000 K (W), Rojo (R), Ámbar (O), Verde (V), Azul (L), Azul real (K)	
Tipo de LED	LED de potencia	
Consumo máximo de todas las opciones posibles	2.6 W	5.76 W
Óptica	20°, 36°, 52°, 77°, 120°, 130 x 25° (L1), 116 x 44° (L2), 40 x 10° (L4), 130 x 25° D50° (L5), 116 x 44° D36° (L6), 100 x 20° (L7)	
Número de LED	3	6
Flujo de referencia*	215 lm	430 lm



Referencia del producto

5639

5640

*Este valor, obtenido a la salida de la luminaria, corresponde al número y tipo óptimos de LED para un blanco cálido (3000 K)

DIMENSIONES

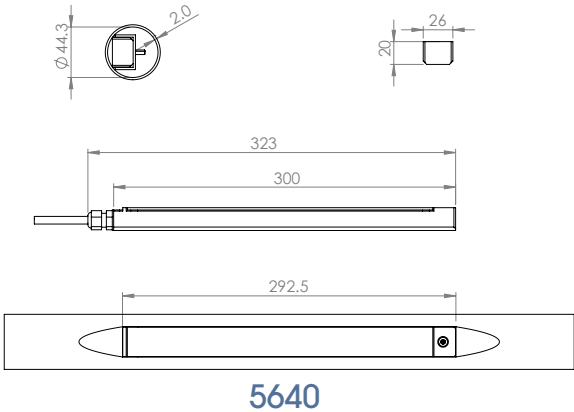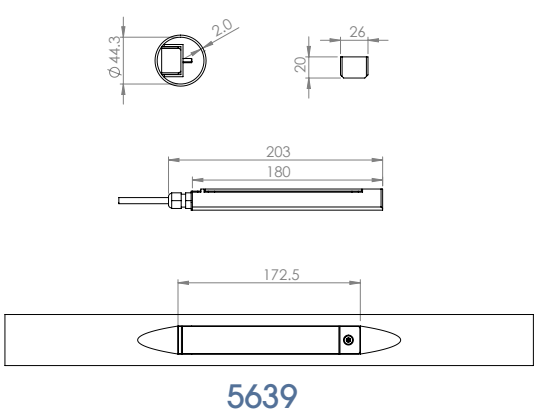


OPCIONES

- 5639
Posibilidad de combinar ópticas
- 5640
Tricromía
Posibilidad de combinar ópticas

ACCESORIOS

- 5639 / 5640
Barra de pasamano de acero inoxidable 316L (Ø 48 mm)

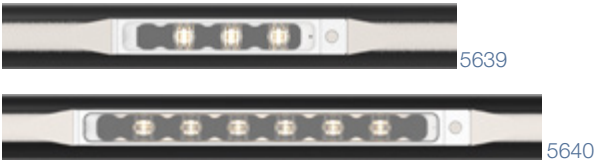

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo de configuración: 5639Y-R-L2E
(personalizar con las referencias que figuran a continuación)

5639	Y	R	L2E
Referencia	Conector	Color	Óptica
5639 SCHOOL-LIGHT			
5640 SCHOOL-LIGHT			

Ø Salida de cable
Y Conector en cable

L2 Óptica
E Orientación de la elipse (E, S, W, N)
R Color de LED
T Tricromía