

## 1830CYC LUCERNE

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.

### APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

Balise avec signalétique spécifique piste cyclable.  
Le visuel est personnalisable.


- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Vissérie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)

Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule

- Option trichromie disponible



Modèle déposé  
(Europe)

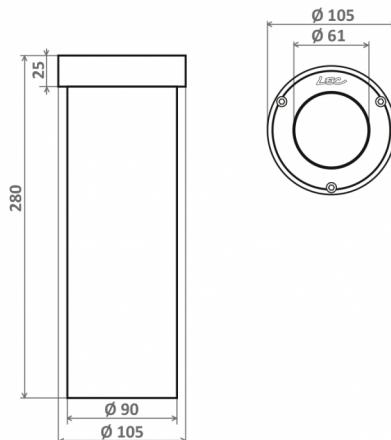

Nombre de LED	36
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/1830cycz-lucerne-r2428>

### DOMAINE



Balisage

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol



Bordures de trottoirs

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 290 g

### Options d'effets lumineux



Option trichromie



Orientalbe sur 1 axe



Fenêtre plane homogène



Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m



Intégré : 24V-PWM



Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI



Intégré : 230V-Non  
dimmable

### Matériaux



Aluminium usiné anodisé  
satinyé



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage  
occasionnel tous véhicules



Résistant aux chocs de IK10  
60J



Étanche à l'immersion  
prolongée